

DALI broadcast

DAL-01 SNRO. 26 189 49


DAL-01:tä käytetään valaistustuotteiden ohjaamiseen DALI-väylän kautta broadcast-toiminnolla. Tuotteessa on sisäänrakennettu virtalähde DALI-väylän virransyöttöä varten. Tuote tukee valkoisen värilämpötilan (DT8) säätöä.

DAL-01 on kaksi sisään-tuloa ohjaukseen painikkeella, liiketunnistimella, langattomasti muiden Plejd tuotteiden avulla tai käyttämällä sisäänrakennettua astro- ja viikkokelloa.



Tekniset tiedot

Verkkojännite	230 V AC/50 Hz, enintään 0,05 A
Valmiustilan kulutus	0,4 W
Käyttölämpötila	-25 ... +35 °C
Mitat	46x46x18 mm
DALI-väylä	Enintään 64 DALI-kuormaa Syöttövirta 128 mA Maksimi syöttövirta 150 mA Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm ²) Peruseristys
Suojaus	Yliämpötila, ohjelmisto Oikosulkusuojaus
Johdinala	Liitännät: 0,5–4 mm ²
Yhteydet	
2,4 GHz mesh	Kantama: Noin 10 m sisätiloissa.
Bluetooth®	Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
<10 dBm	

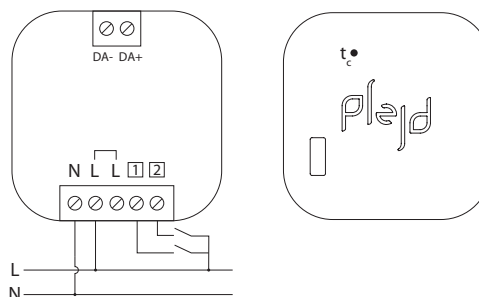

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).